

Schwab 58

E10
E130

schwab 

Trennwände und Innenausbau seit 1917



Schwab 58 – das hochwertige Holz-Trennwandsystem mit Einfachverglasung

Schwab 58 ist ein schlankes und vielseitig einsetzbares Holz-Glas-Trennwandsystem, das für ein warmes Ambiente sorgt. Die Pfosten-Riegel-Konstruktion bietet eine grosse Vielfalt an Gestaltungsvarianten und ermöglicht flexible Kombinationen in der vertikalen und horizontalen Einteilung. Mit einer Auswahl an edlen Massivhölzern, vielseitigen Materialien und individuellen Oberflächen lässt sich die Optik individuell gestalten. Es überzeugt nicht nur durch Ästhetik und Flexibilität, sondern bietet bei Bedarf auch einen Feuerwiderstand EI30.




Wände – ein Pfosten-Riegel-System mit viel oder wenig Durchsicht

Das Trennwandsystem Schwab 58 verleiht Räumen mit seinen hochwertigen Holz- und Glaselementen eine stilvolle und warme Ausstrahlung. Das System ist in den Standardausführungen Eiche, Esche und Fichte erhältlich und lässt sich durch die flexible Rasterung perfekt an individuelle Anforderungen anpassen. Mit einer Raumhöhe von bis zu 5,4 Metern sorgt Schwab 58 auch in grossen Räumen für eine beeindruckende Wirkung. Maximale Flexibilität bietet Schwab 58 durch die jederzeit austauschbaren Glas- und Vollwandelemente.




Glaswände


Glaswand,
Wandanschluss mit Silikon
EI0

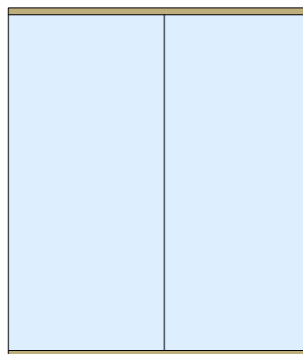


Glaswand,
Wandanschluss mit
Pfosten EI0/EI30

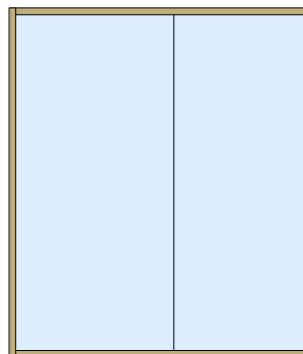


Glaswand,
Pfosten
EI0/EI30

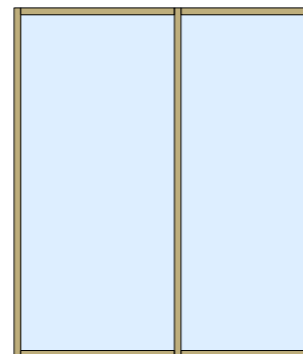


Glaswand,
Pfosten-Riegel
EI0/EI30

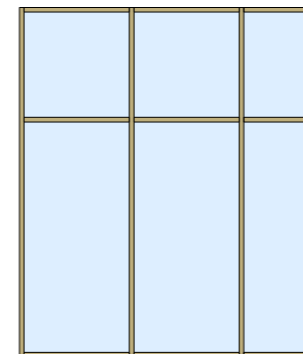

Mittelvollwand,
Pfosten-Riegel
EI0/EI30

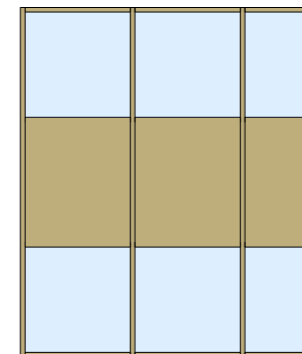


Brüstungswand,
Pfosten-Riegel
EI0/EI30

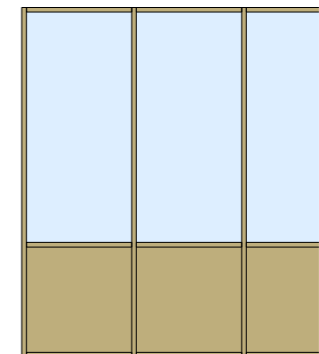




Glasvarianten

Raumhoch

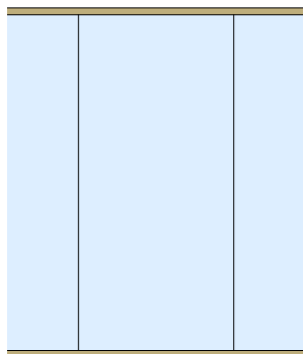


Akustikpanel

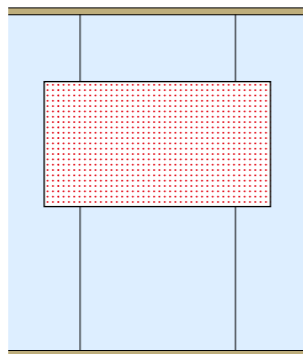


Musterfolie




Farbiges Glas

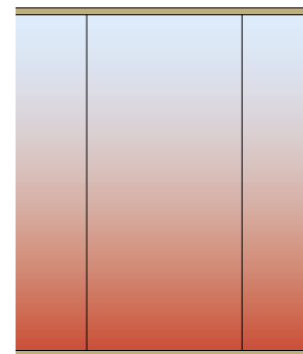

Intelligentes Glas

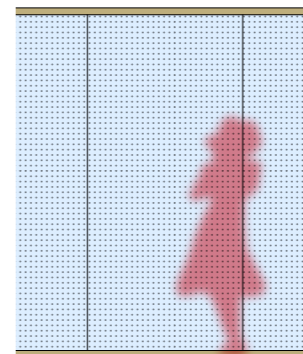


GECKO-Hafttextil

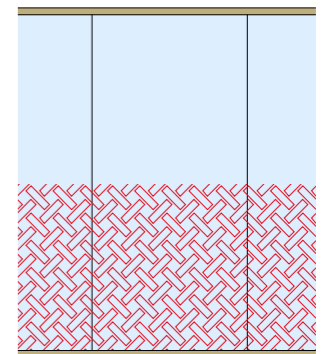




Vollwände


Vollwand,
Pfosten-Riegel E10/EI30

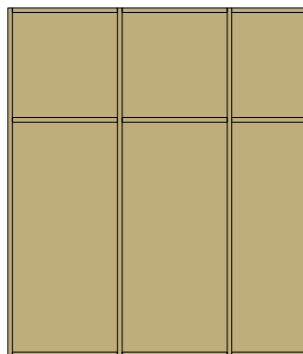


Oblichtwand,
Pfosten-Riegel E10/EI30

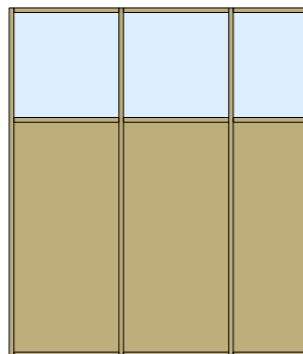


Mittelglaswand,
Pfosten-Riegel E10/EI30

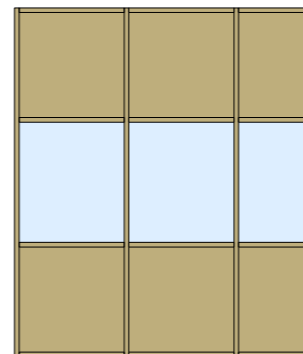

Oblichtwand,
Pfosten E10/EI30

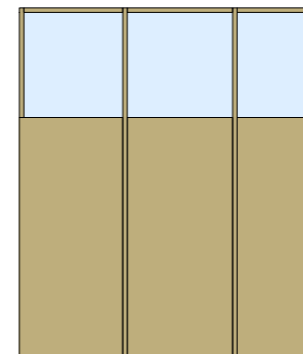

Vollwand
E10/EI30

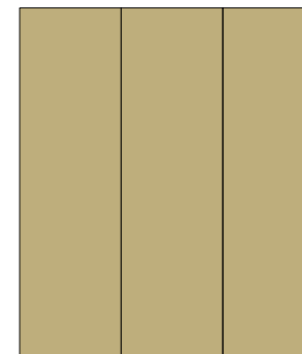


Türen – Holztüren oder Türen in Kombination mit Glas

In das System Schwab 58 können hochwertige Sicherheitsglas-, Isolierglas- und Volltüren eingebaut werden. Sowohl ein- als auch zweiflügelige Türen sind möglich, und sie können in raumhoher Ausführung, mit Oberblenden oder Glasoblichtern gestaltet werden. Alle Varianten lassen sich mit Türschliessern, Panikfunktionen und Elektroschlössern ausstatten, um Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten. Sowohl bei der Oberflächenbehandlung des Holzes als auch bei der Wahl des Glases bieten sich zahlreiche Möglichkeiten.




Volltüren


Raumhoch
EI0/EI30



Oberblende
EI0/EI30

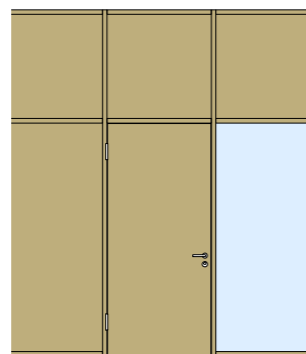


Glasoblicht
EI0/EI30

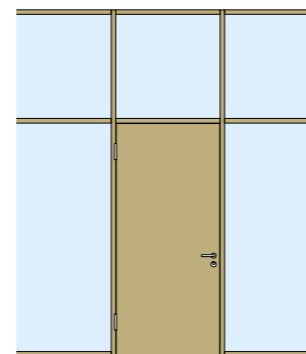


Holz-Glastüren


Flügelries 81 mm,
raumhoch EI0/EI30



Flügelries 81 mm
mit Glasoblicht EI0/EI30

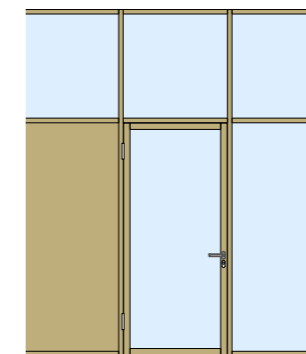

Flügelries 120 mm
mit Glasoblicht EI0/EI30

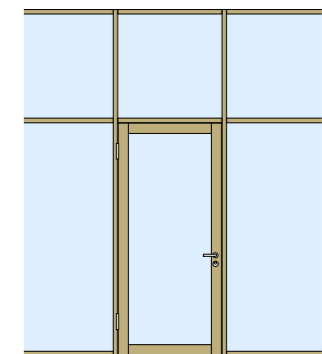

Detailpflege – bis ins kleinste


Detail geplant

Schwab 58 kann durch eine Vielzahl von Details individuell an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst werden. Die Schwab AG sorgt dafür, dass jedes Element perfekt zum jeweiligen Raumkonzept passt. Diese Liebe zum Detail ist nicht nur das Markenzeichen der Schwab AG, sondern auch ein Versprechen: Schweizer Präzision und fachgerechte Montage, die höchste Qualität garantieren. Bei der Schwab AG trifft Design auf Funktionalität – und das Ergebnis? Ein Wow-Effekt, der sich sehen lassen kann.

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 Deckenschürze | 4 Deckenanschluss |
| 2 Bodenanschluss | 5 Glasfüllung, Falz und Glasleiste |
| 3 Holz-Glastüre VSG | 6 Flügelfries 81 mm |



Technische Fakten

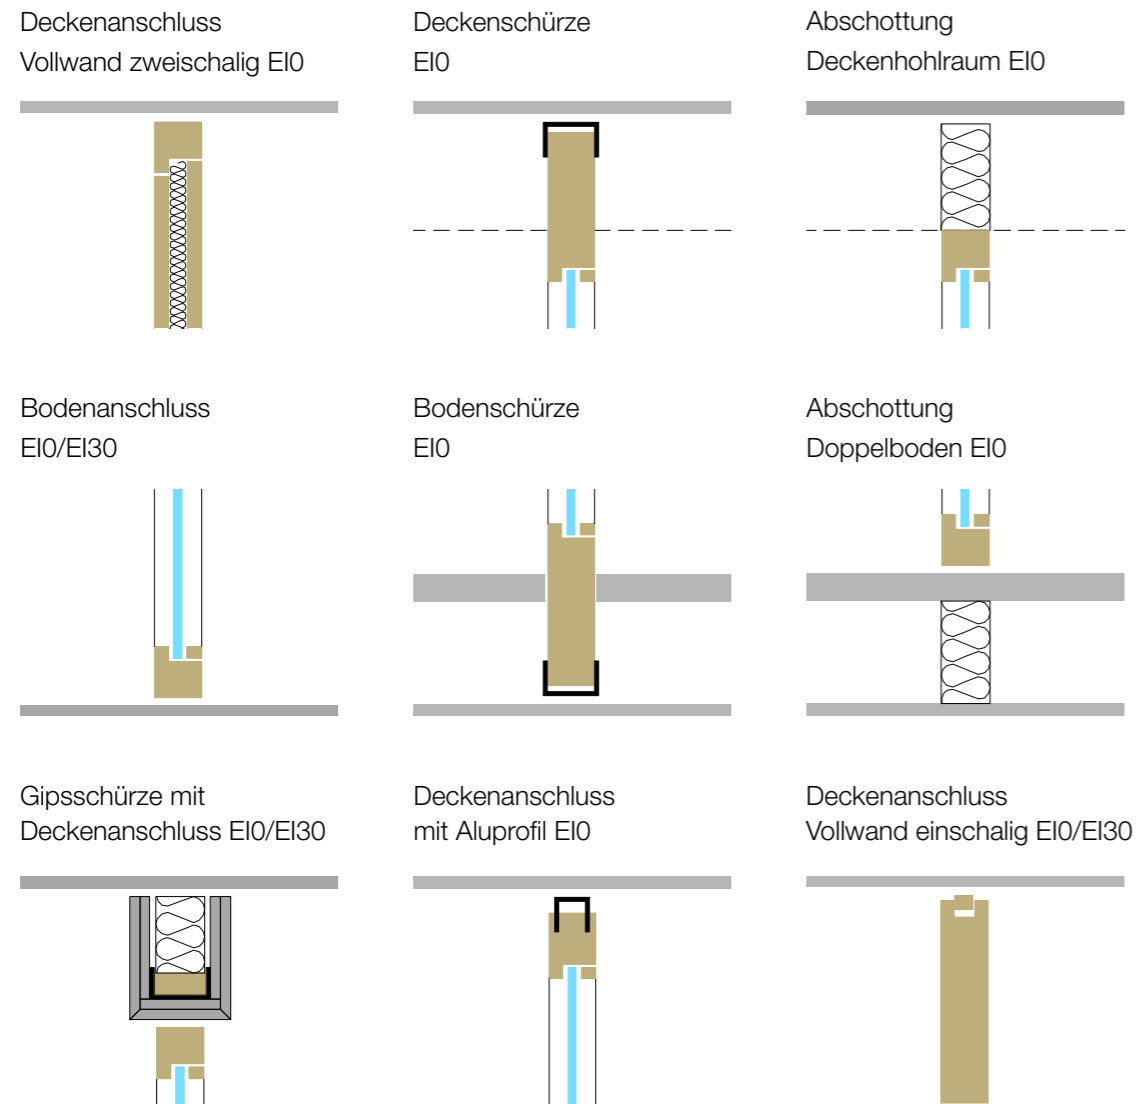


Wände

Systembeschreibung

- Profilierte Holz-Glastrennwand
- Pfosten-Riegel-System
- Einfachverglasung
- Kombinierbar mit Vollwand
- Boden- und Deckenanschluss stumpf, optional mit Nutleiste oder Aluprofil
- Profilstärke 58 mm
- Wandhöhe max. 5,4 m (EI0)
- Wandhöhe max. 5,4 m (EI30)
- Absturzsicherheit: optional
- RC2 (Resistance Class 2) Einbruchschutz: optional

Glaswand

- Sicherheitsglas (VSG) transparent
- Glas gehalten mit Glasleisten
- Oberflächen: Matt-/Farbfolien, satiniert, emailliert, bedruckt, eingefärbt, Siebdruck
- Schalldämmwerte*: R_w 39/41 dB, optional bis R_w 44 dB
- Optionen: keine Glasleisten, ESG, Weissglas, Bogenglas

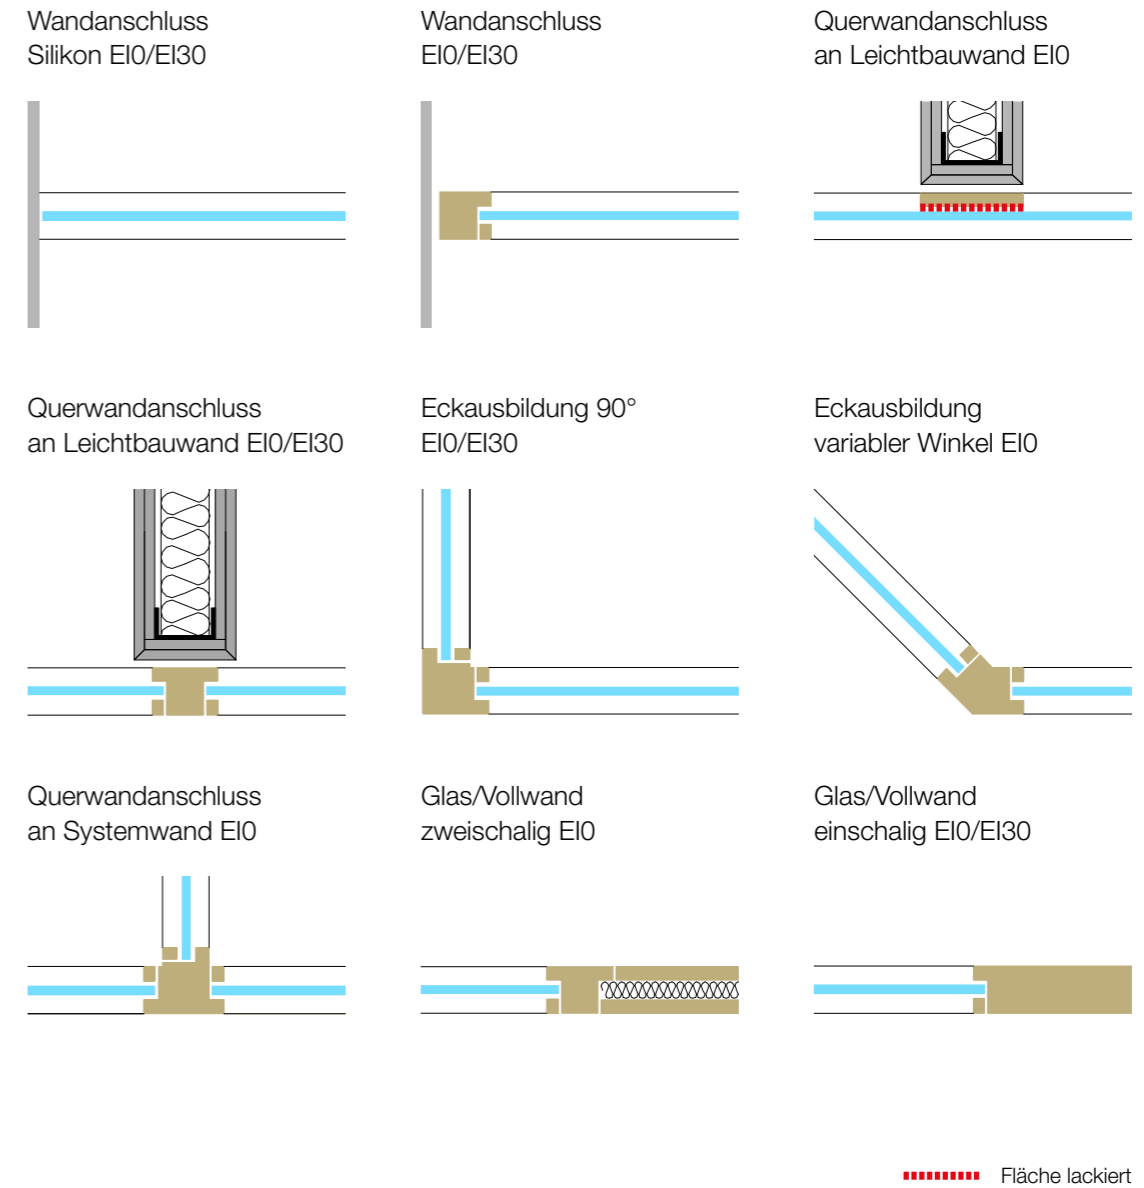

Vollwand

- Einschalig oder zweischalig aus Holzwerkstoffen, Hohlraum gedämmt
- Oberflächen: furniert, lackiert nach RAL/NCS, mit Kunstharz belegt
- Schalldämmwerte*: R_w 39/44 dB
- Optionen: Wandschalen mit Akustik-elementen


Oberfläche Holzprofile

- Eiche, Esche, Fichte, farblos lackiert oder geölt
- Optionen: lackiert nach RAL/NCS


Boden- und Deckenschürze

- Aus Holzwerkstoffen
- Oberflächen: roh, furniert, lackiert nach RAL/NCS, mit Kunstharz belegt
- In verschiedenen Schalldämmwerten erhältlich
- Abschottung Doppelboden und Deckenhohlraum mit Isolation


Holz-Glastüre VSG,
Flügelstriebe 81 mm EI0/EI30

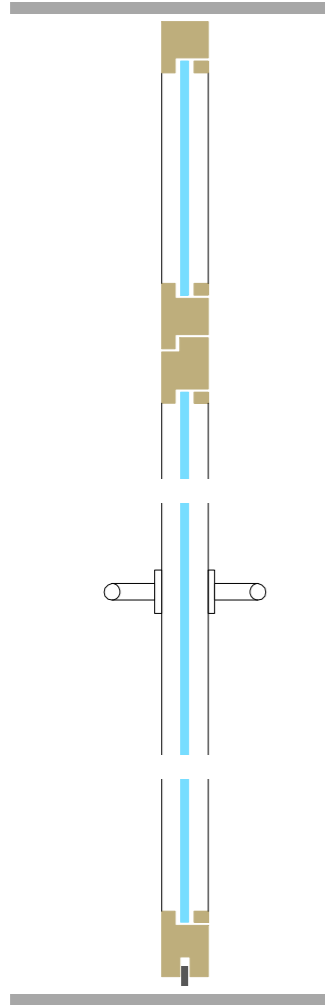


Holz-Glastüre VSG,
Flügelstriebe 120 mm EI0/EI30

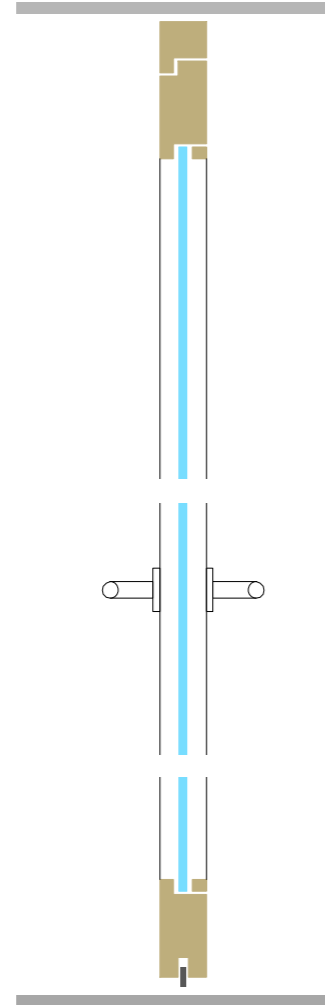


Holz-Isolierglastüre
Flügelstriebe 81 mm EI0

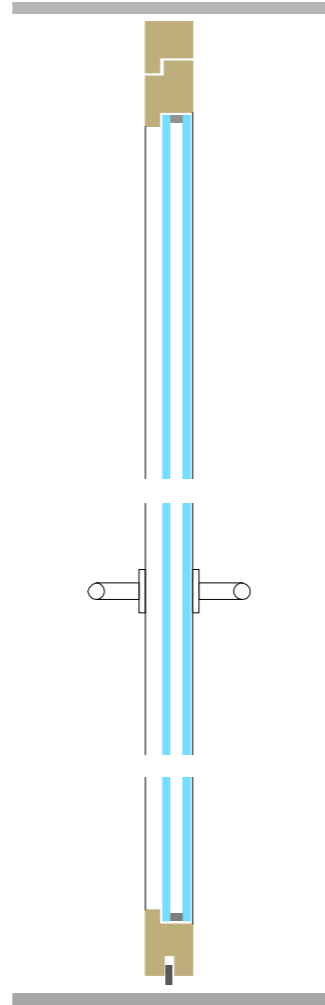


Volltüre mit Oberblende
EI0/EI30

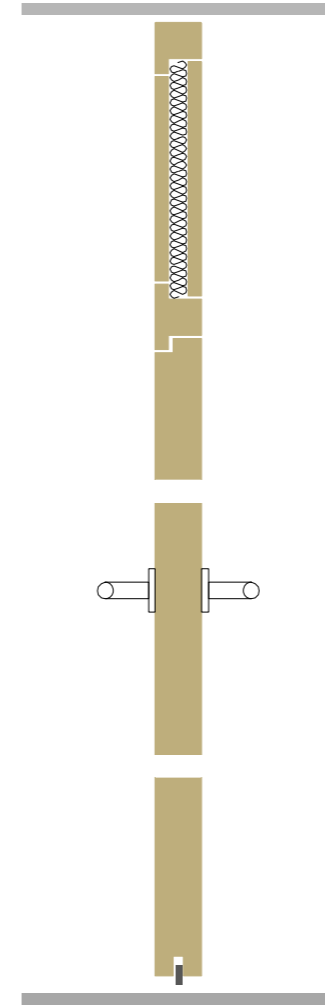


Holz-Glastüre VSG, Flügelstriebe 81 mm EI0/EI30

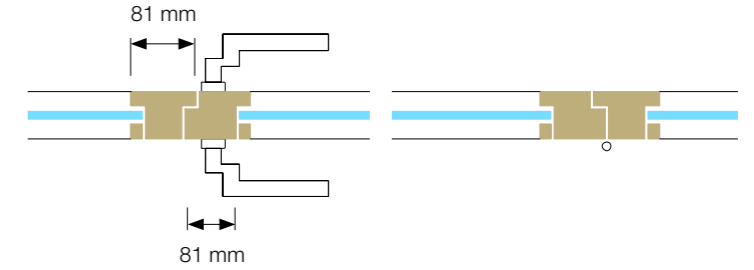

Holz-Isolierglastüre, Flügelstriebe 81 mm EI0

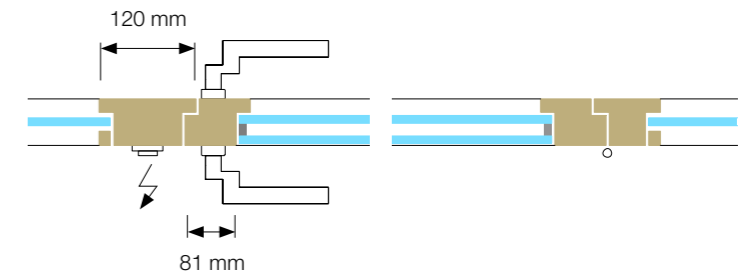

Volltüre EI0/EI30

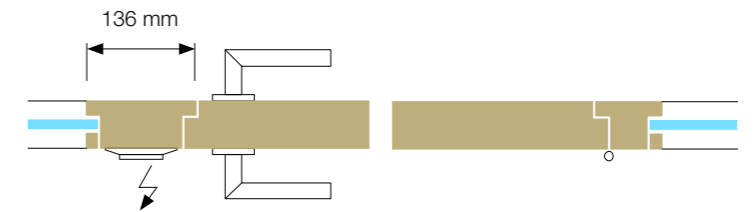

Türen

Holz-Glastüre VSG

- Holz-Blockrahmen stumpfeinschlagend
- Rahmen und Flügelstriebe aus Massivholz
- Türflügel mit Glasfüllung, Falz und Glasleisten
- Sicherheitsglas VSG
- Schalldämmwerte*: Rw 39/41 dB

Holz-Isolierglastüre

- Holz-Blockrahmen stumpfeinschlagend
- Rahmen und Flügelstriebe aus Massivholz
- Schalldämmwerte*: Rw 45 dB

- Türflügel mit Isolierglas (VSG) mit schwarzem Steg, stumpf eingesetzt

Volltüre

- Holz-Blockrahmen
- Aus Holzwerkstoffen, stumpfeinschlagend (flächenbündig)
- Oberflächen: furniert, lackiert nach RAL/NCS, mit Kunstharz belegt
- Schalldämmwert*: Rw 44 dB

Allgemeine Türoptionen

- Ein- oder zweiflügelig, Sicherheits- und Panikbeschläge, Türschliesser integriert oder aufgesetzt, verdeckt liegende Bänder, Offline- und Online-Zutrittskontrolle

Elektroinstallationen

- Lichtschalter, Steckdose und Steuerungselement in Holz-Blockrahmen und Vollwandelement eingelassen
- Verdeckte Kabelführung im Rahmen oder im Vollwandelement

Weitere Ausführungsvarianten
auf Anfrage



Schwab 58 mit Schwab 71 kombinierbar

Die beiden Holz-Trennwandsysteme Schwab 58 und Schwab 71 sind in einem Projekt kombinierbar. Letzteres verfügt über andere Eigenschaften beim Schall- und beim Brandschutz – bei gleicher Optik.

Den Vergleich beider Pfosten-Riegel-Konstruktionen finden Sie auf der Website der Schwab AG unter der Rubrik «Angebote».

Information, Austausch, Beratung? Kontaktieren Sie uns.

Telefon +41 31 990 30 30

Nutzen Sie die Möglichkeit, die **technischen Details** in Form von **DWG-Daten** für Ihre Planung auf www.schwabag.ch/media herunterzuladen.



www.schwabag.ch

