

Schwab 98



schwab 

Trennwände und Innenausbau seit 1917



Schwab 98 – das Trennwand- system im industriellen Design


Das Trennwandsystem Schwab 98 bringt mit seinem markanten Doppel-T-Profil aus Aluminium einen unverwechselbaren Industrie-Look in jeden Raum. Durch die flexible Wahl zwischen Glas- und Vollwandelementen und die Möglichkeit, sowohl horizontale als auch vertikale Strukturen zu gestalten, kann jede Trennwand individuell definiert werden. Besonders in historischen und industriellen Gebäuden zeigt Schwab 98, wie sich robuster Industriecharme mit klassischem Design perfekt verbinden lässt. Mit einer breiten Farb- sowie Oberflächenvielfalt lässt sich das System perfekt an jedes Raumkonzept anpassen.






Wände – für kreative Raumaufteilungen

Das Trennwandsystem Schwab 98 kombiniert Vollwand- und Glaselemente, die in einen robusten Aluminiumrahmen eingefasst sind und so einen industriellen Look schaffen. Die Anordnung der Elemente ist flexibel, mit frei wählbaren horizontalen und vertikalen Teilungen für eine individuelle Gestaltung. Zudem lassen sich sowohl die Profilfarben als auch die Oberflächen von Glas- und Vollwänden individuell anpassen, um vielfältige Designmöglichkeiten zu realisieren.

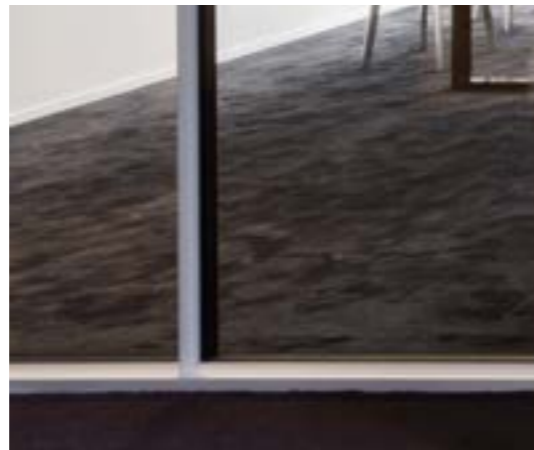


Glaswände


Raumhoch

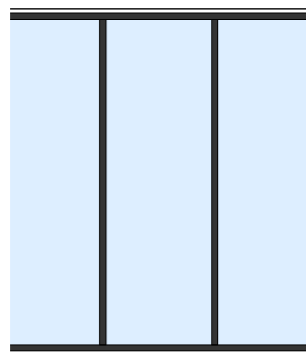



Quersprosse

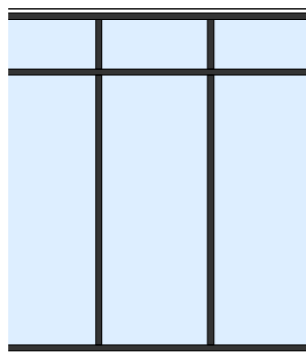

Zwei Quersprossen

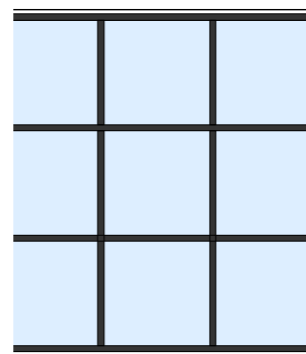


Mittiges Vollwandelement

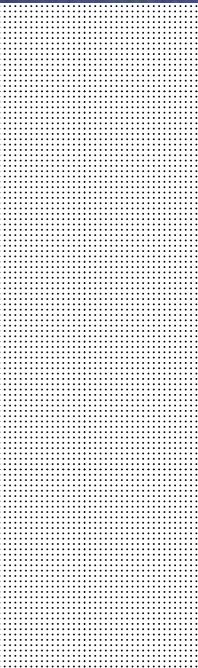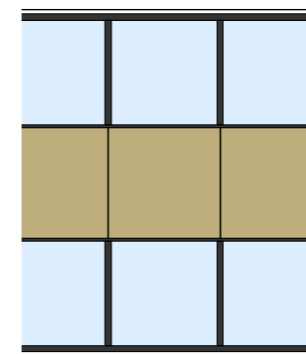




Vollwände


Raumhoch

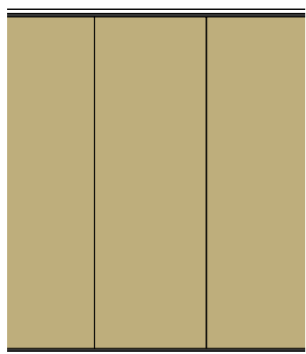


Quersprosse

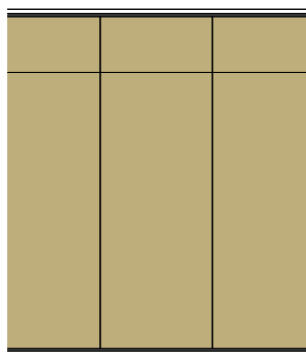

Oblichtwand

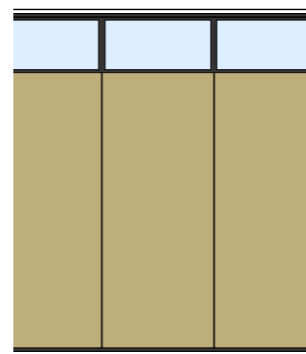

Mittelglaswand

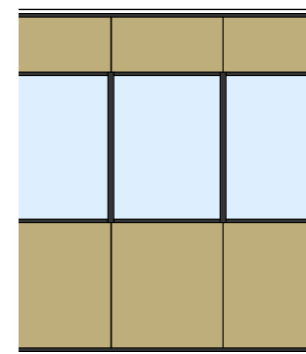


Türen – für einen modernen und raffinierten Touch

Gewählt werden kann zwischen Glastüren oder Volltüren, die sich als ein- oder zweiflügelige Variante perfekt in das Gesamtkonzept integrieren. Die Türen können entweder mit einer eleganten Metallzarge oder einem klassischen Holzrahmen ausgestattet werden. Die einschaligen Glastüren und Isolierglastüren sind mit und ohne Oblicht verfügbar. Bei den Volltüren haben die Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen raumhohen Ausführungen oder Modellen mit dekorativer Oberblende, je nachdem, was zum Raumkonzept passt.




Volltüren


Metallzarge,
raumhoch

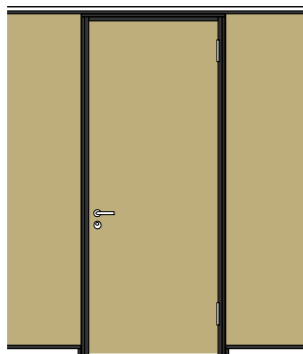


Metallzarge
mit Oberblende

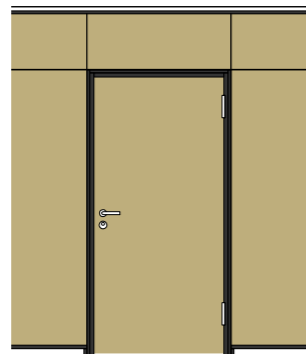

Holz-Blockrahmen
mit Oberblende

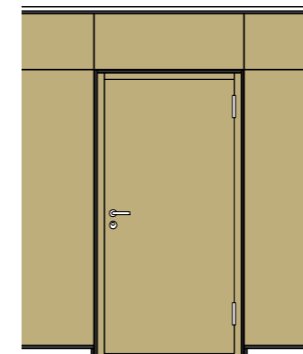


Holz-Blockrahmen,
raumhoch

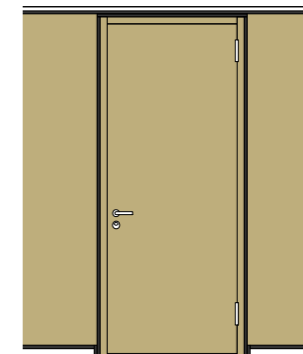




Glastüren einschalig

Metallzarge, raumhoch

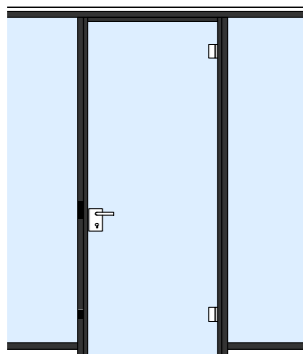


Metallzarge mit Glasoblicht

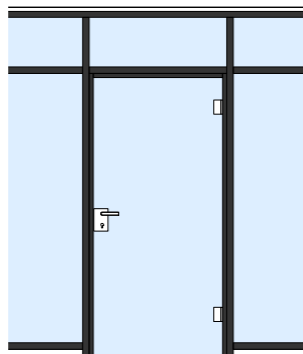


Isolierglastüren

Holz-Blockrahmen, raumhoch

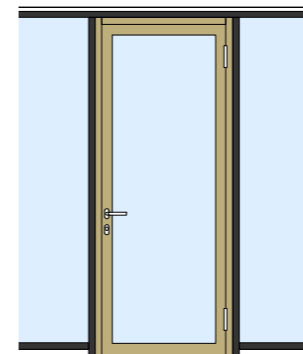

Holz-Blockrahmen mit Glasoblicht

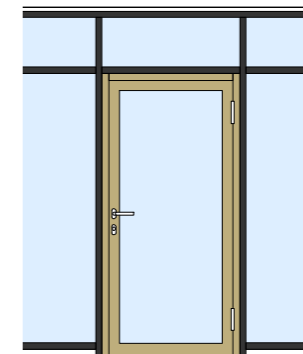

Perfektion – bis ins kleinste Detail geplant

Schwab 98 kann durch eine Vielzahl von Details individuell an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst werden. Die Schwab AG sorgt dafür, dass jedes Element perfekt zum jeweiligen Raumkonzept passt. Diese Liebe zum Detail ist nicht nur das Markenzeichen der Schwab AG, sondern auch ein Versprechen: Schweizer Präzision und fachgerechte Montage, die höchste Qualität garantieren. Bei der Schwab AG trifft Design auf Funktionalität – und das Ergebnis? Ein Wow-Effekt, der sich sehen lassen kann.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Lichtschalter und Steckdose (Feller) | 4 Wandanschluss einschalig |
| 2 Türschliesser Dorma TS 92 | 5 Volltüre mit Metallzarge |
| 3 Glaswand mit Querspasse | 6 Eckausbildung 90° |



1

2


3

4

5

6

Technische Fakten

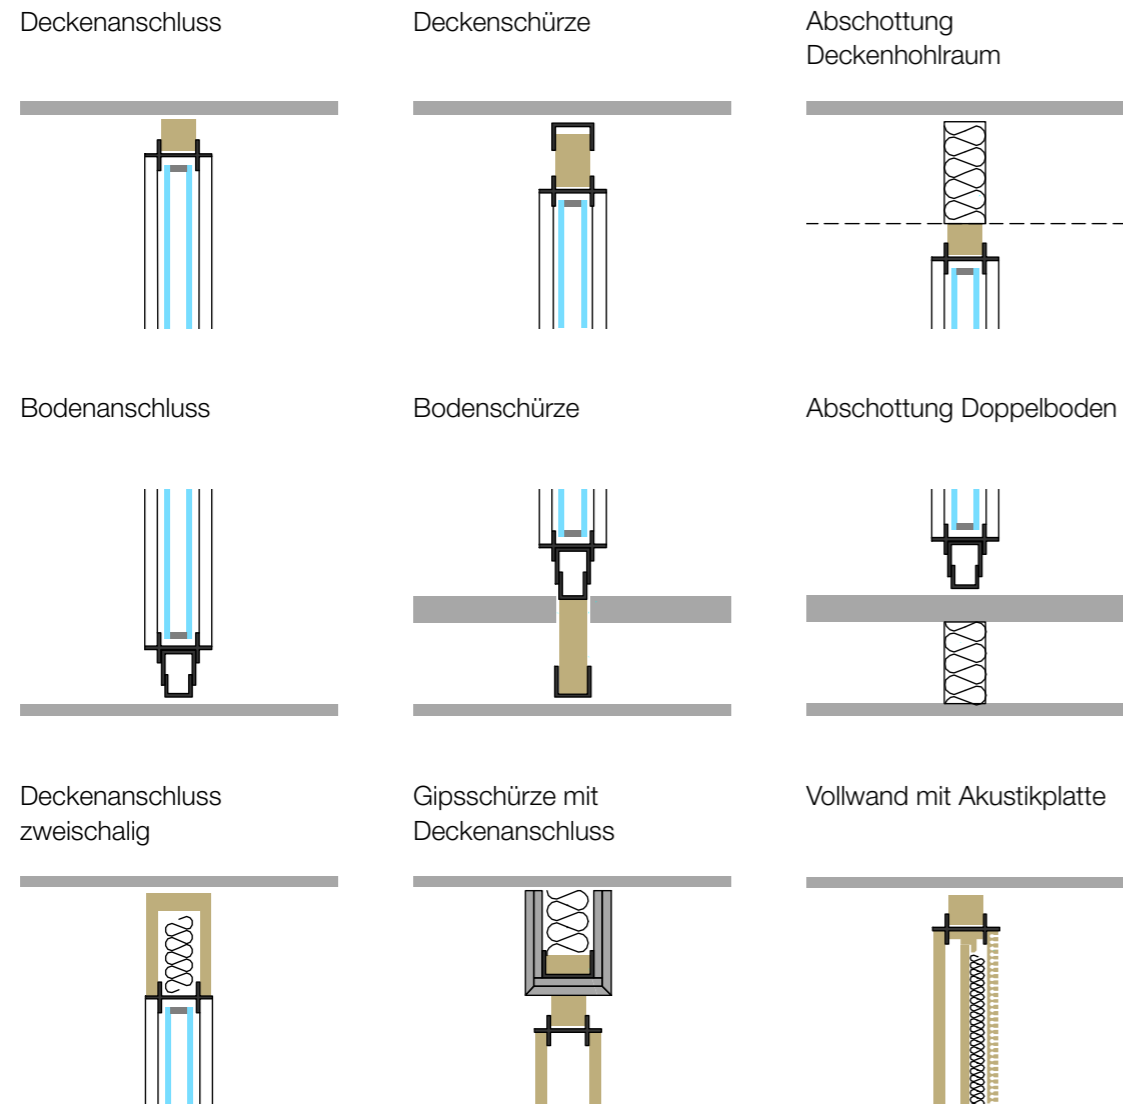

Wände

Systembeschreibung

- Profilierte Isolierglas- und Volltrennwand
- Strangpressprofil aus Aluminium, Typ Doppel-T
- Boden- und Deckenanschluss mit Metallprofilen oder Holzwerkstoffplatten
- Profilstärke 98 mm
- Wandhöhe max. 5000 mm
- Absturzsicherheit: optional

Profilfarbe Metall


- Aluminium farblos eloxiert
- Pulverbeschichtet nach IGP 5803E 71387 Anthrazit

- Optionen: pulverbeschichtet nach RAL/NCS/IGP


Glaswand

- Transparentes Isolierglas (VSG), mit schwarzem Steg
- Isolierglas trocken eingesetzt, mit Glasgummi schwarz
- Schalldämmwerte*: Rw 35/42/46 dB, optional bis Rw 50 dB
- Oberflächen: Matt-/Farbfolien, satiniert, emailliert, bedruckt, eingefärbt, Storen
- Optionen: ESG, Weissglas, PRIVA-LITE®


Wandanschluss zweischalig

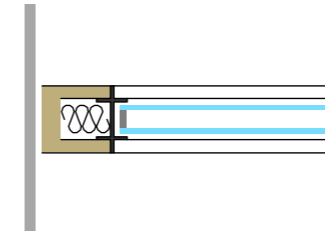


Wandanschluss einschalig

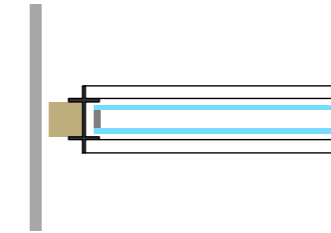


Querwandanschluss an Systemwand

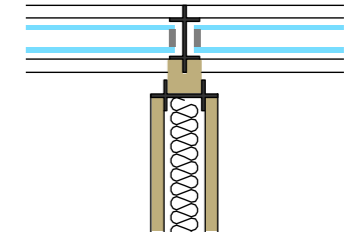


Querwandanschluss an Systemwand mit Tüorzarge

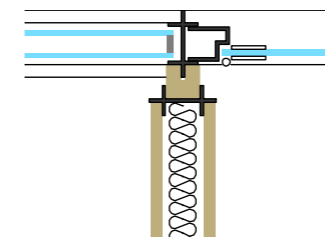


Querwandanschluss an Leichtbauwand

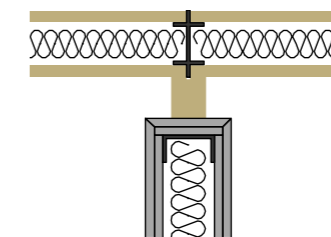


Querwandanschluss mit Stirnverkleidung

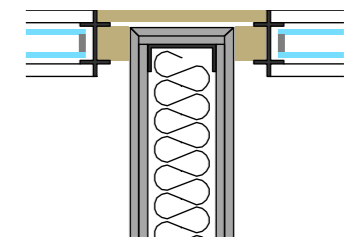


Eckausbildung 90° erweiterbar

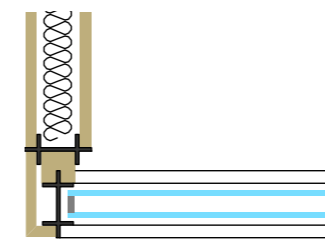

Eckausbildung 90°

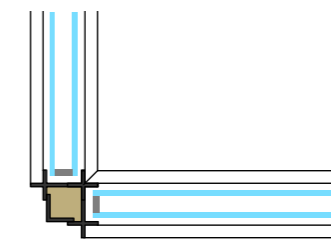

Eckausbildung variabler Winkel

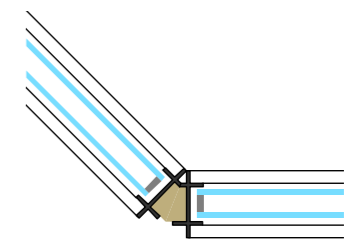

Vollwand


- Wandschalen in Holzwerkstoffplatten, Hohlraum gedämmt
- Oberflächen: grundiert zum Streichen, lackiert nach RAL/NCS, furniert, mit Kunstharz belegt und pulverbeschichtetem Metall
- Schalldämmwerte*: Rw 46/52 dB
- Optionen: Wandschalen mit Akustik-elementen

Boden- und Deckenschürze


- Einschalig oder mehrschalig, aus Holzwerkstoffen
- Oberflächenoptionen gemäss «Vollwand»
- In verschiedenen Schalldämmwerten erhältlich
- Abschottung Doppelboden und Deckenhohlraum mit Isolation

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage


Glastüre einschalig
mit Metallzarge

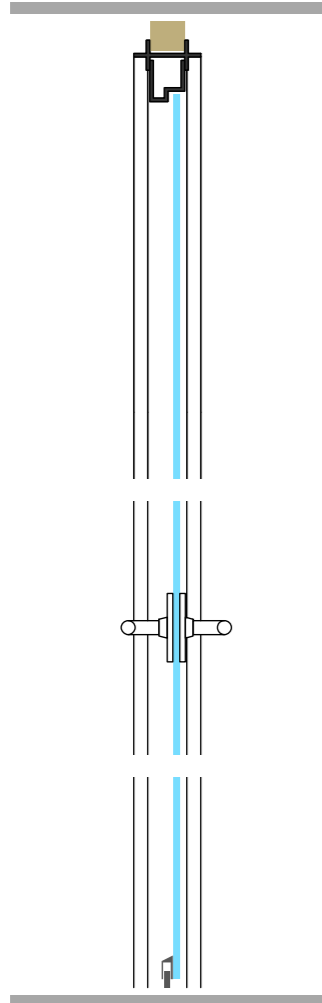


Isolierglastüre
mit Holz-Blockrahmen

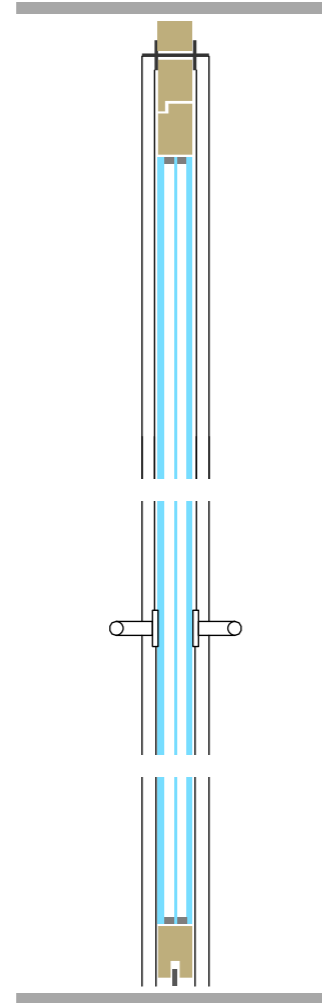


Isolierglastüre mit Holz-
Blockrahmen und Glasoblicht

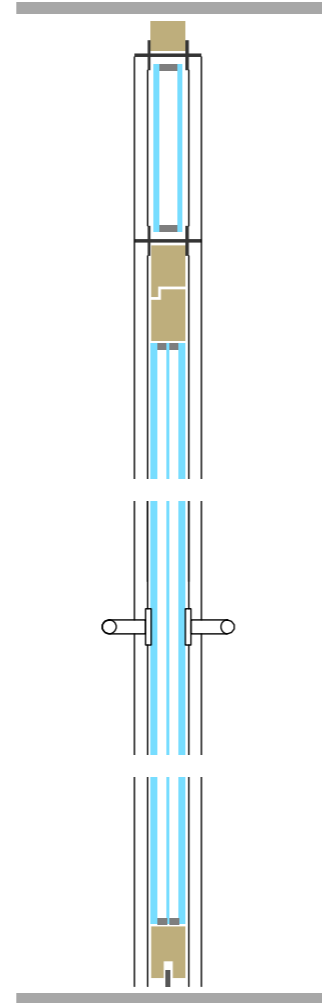


Volltüre mit
Holz-Blockrahmen

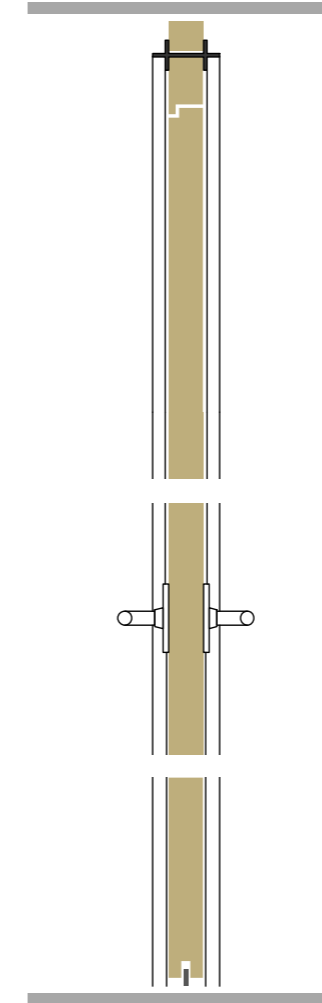


Glastüre einschalig mit Metallzarge

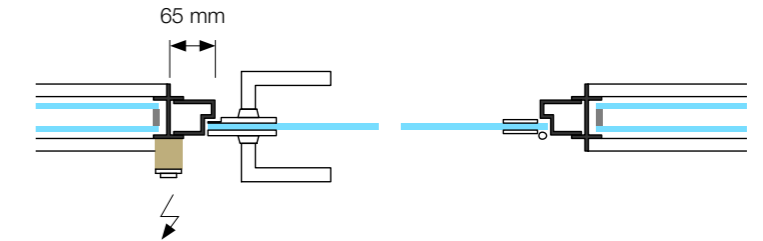

Isolierglastüre mit Holz-Blockrahmen, Flügelries 75 mm

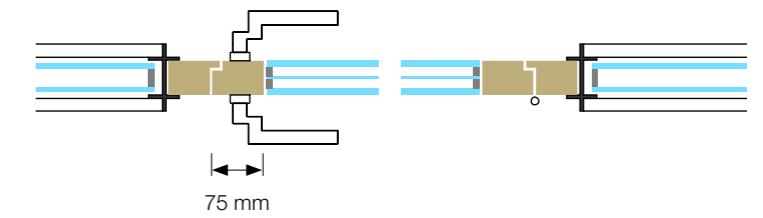

Isolierglastüre mit Holz-Blockrahmen, Flügelries 95 mm

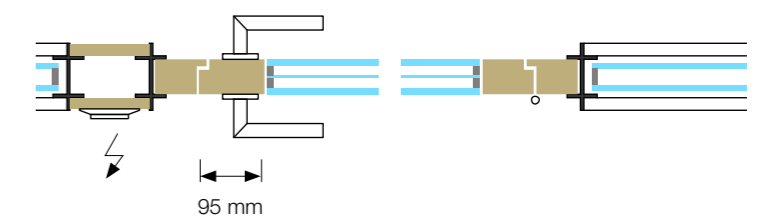

Türen

Glastüre einschalig

- Aluminiumzarge
- VSG und ESG
- Schalldämmwerte*: Rw 35/39 dB

harz belegt und pulverbeschichtetem Metall

- Schalldämmwert*: Rw 46 dB
- Optionen: Türschliesser integriert, verdeckt-liegende Bänder, Kantenschutzprofil

Isolierglastüre

- Metallzarge und Holz-Blockrahmen
- Aus Holzwerkstoffen, stumpfeinschlagend (flächenbündig)
- Türflügel mit Isolierglasfüllung (VSG) mit schwarzem Steg, stumpf eingesetzt
- Oberflächen: grundiert zum Streichen, lackiert nach RAL/NCS, furniert, mit Kunst-

Volltüre

- Aluminiumzarge und Holz-Blockrahmen
- Aus Holzwerkstoffen, stumpfeinschlagend (flächenbündig)
- Oberflächen: grundiert zum Streichen, lackiert nach RAL/NCS, furniert, mit Kunstharz belegt und pulverbeschichtetem Metall
- Schalldämmwerte*: Rw 31/43/45 dB

- Option: verdeckt liegende Bänder, Glasausschnitt, Widerstandsklasse RC2/RC3, Kantenschutzprofil

Allgemeine Türoptionen

- Ein- oder zweiflügelig, Sicherheits- und Panikbeschläge, Türschliesser, Offline- und Online-Zutrittskontrolle

Elektroinstallationen

- Lichtschalter, Steckdose und Steuerungselement auf Doppel-T-Profil aufgesetzt (Feller FLF)

- Elektroinstallationen in Holz-Blockrahmen oder Wandschale eingelassen

- Kabelführung nicht sichtbar in Zarge, Rahmen oder Wandschale eingebaut

Weitere Ausführungsvarianten
auf Anfrage



Wenn Qualität System hat

Premium-Trennwände, Raum-in-Raum-Systeme und Innenausbauten werden bei der Schwab AG seit über 100 Jahren in der Schweiz konzipiert und produziert. Die Qualität und Flexibilität der Systeme und Lösungen dienen immer dem Ziel, höchste Kundenansprüche zu erfüllen.

Gemeinsam schaffen wir Werte.

Information, Austausch, Beratung? Kontaktieren Sie uns.

Telefon +41 31 990 30 30

Nutzen Sie die Möglichkeit, die **technischen Details** in Form von **DWG-Daten** für Ihre Planung auf www.schwabag.ch/media herunterzuladen.



www.schwabag.ch

