

Schwab 63

EI30
EI60


schwab 

Cloisons de séparation et
aménagement intérieur depuis 1917



Schwab 63 – la cloison coupe-feu pour une sécurité maximale

Le système de cloisons Schwab 63 convainc par son aspect élégant de verre affleurant, et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre l'incendie. Il est utilisé partout où les classes de protection incendie EI30 ou EI60 sont requises. En cas d'incendie, il assure la fonctionnalité des espaces pour une durée définie et offre une protection maximale – et ce, sans aucun compromis sur l'esthétique ou l'acoustique. Schwab AG intègre ses systèmes de protection incendie dans l'aménagement de l'espace souhaité par le client.

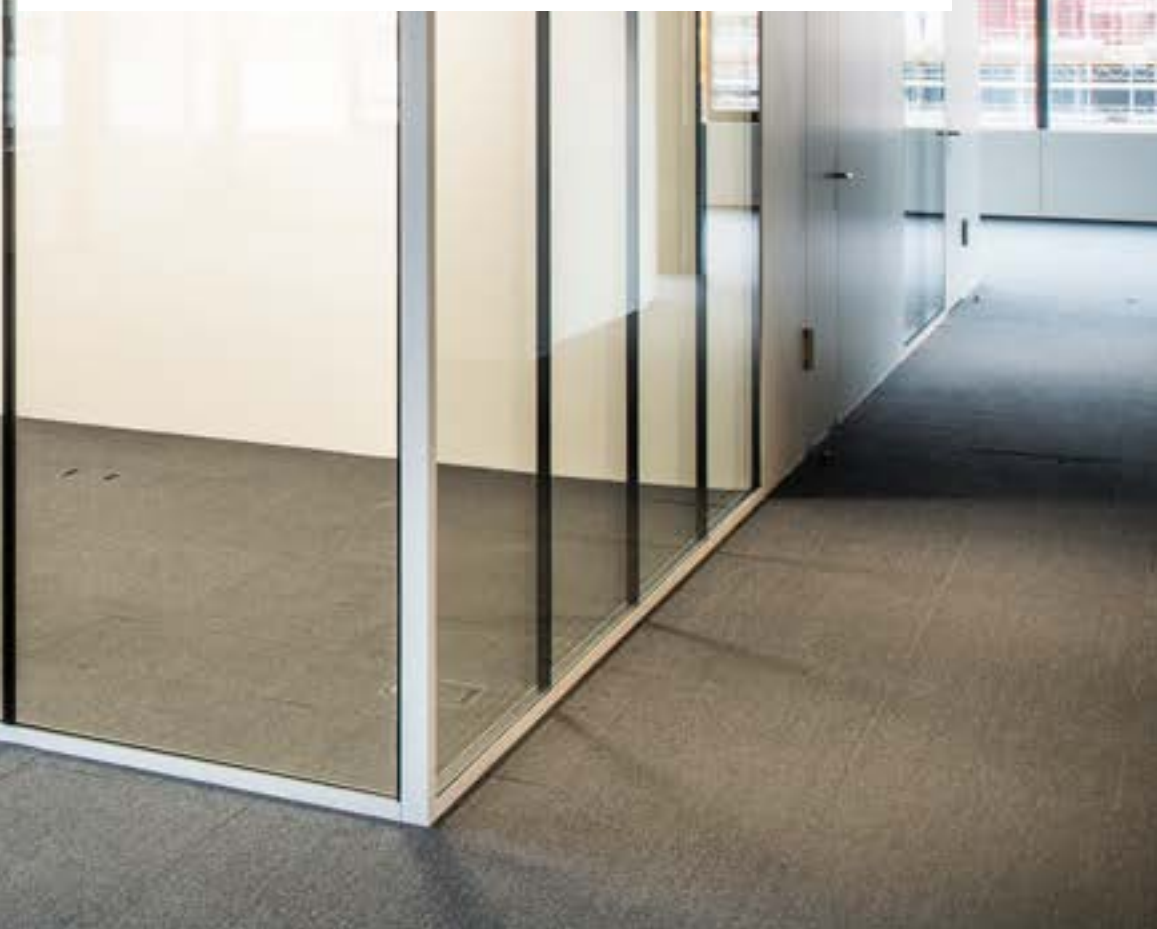


Cloisons – affleurantes, flexibles et résistantes au feu


Le système Schwab 63 convainc par sa structure de verre triple couche d'un aspect affleurant des deux côtés. Les cloisons vitrées isolantes de protection-incendie haut de gamme ainsi que les cloisons pleines sont disponibles dans les classes EI30 et EI60. Les deux peuvent être combinées de manière flexible. De plus, le système offre une isolation phonique optimale allant jusqu'à R_w 50 dB pour un confort maximal. Pour une plus grande liberté de conception, Schwab 63 peut également être combiné avec le système Schwab 52.




Paroi verre EI30

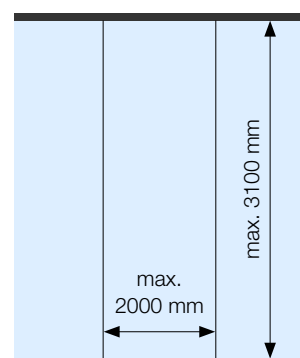


Paroi verre EI60

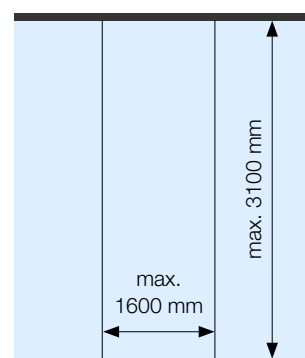

Paroi pleine EI30

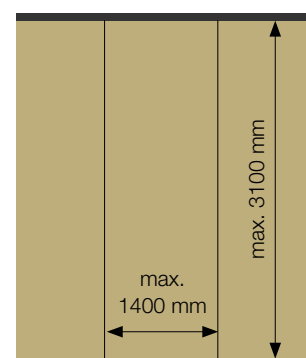


Element d'installation EI30

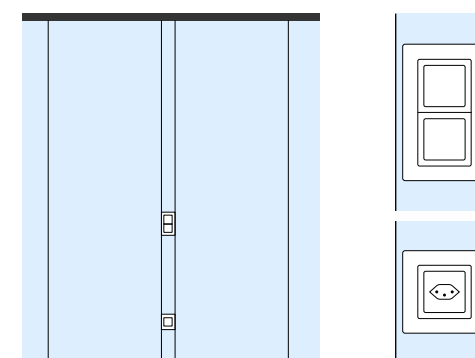




Parois verre

Toute hauteur

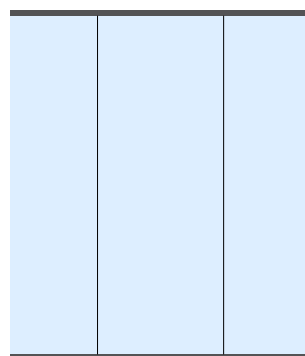


Panneaux acoustiques

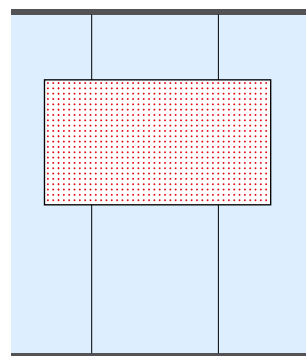


Film graphique




Verre coloré

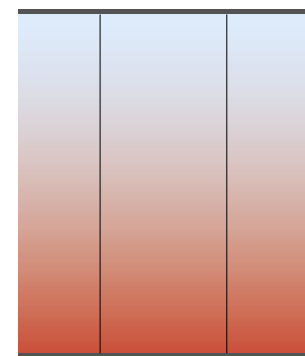

Verre intelligent

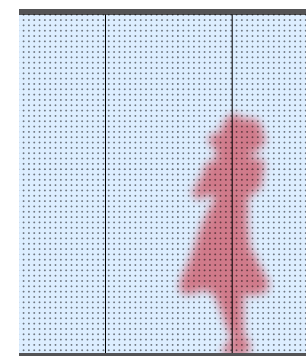

Textiles adhésifs
GECKO

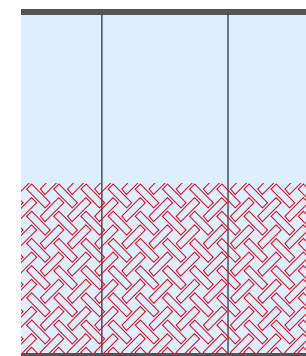


Portes – des solutions parfaites pour la protection incendie et le design

Toutes les portes sont disponibles avec un cadre en bois bord à bord et répondent à la classe de résistance au feu EI30. Elles sont disponibles en portes pleines à un ou deux battants ou en portes bois-verre et peuvent être conçues, au choix, à hauteur de plafond ou avec des détails stylés tels que des panneaux supérieurs ou des impostes en verre. Entre porte et cloison, il est en outre possible d'intégrer un élément d'installation affleurant pour les interrupteurs, les prises de courant et les éléments de commande.




Portes pleine à un vantail


Cadre bloc bois EI30
toute hauteur

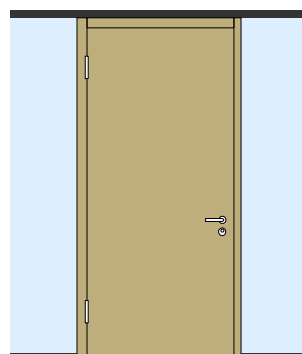

Cadre bloc bois EI30
imposte bois

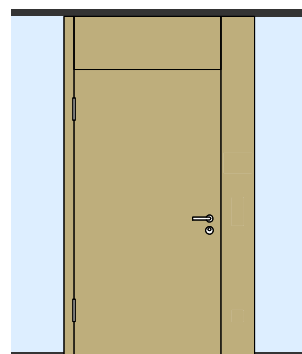


Cadre bloc bois EI30
imposte vitrée

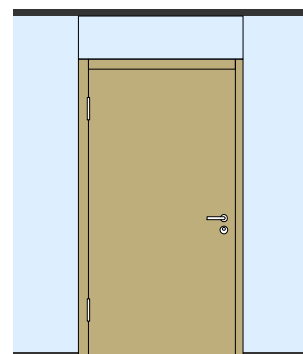


Portes pleine à deux vantaux


Cadre bloc bois EI30
toute hauteur

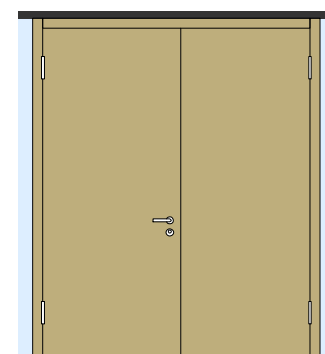

Cadre bloc bois EI30
imposte bois

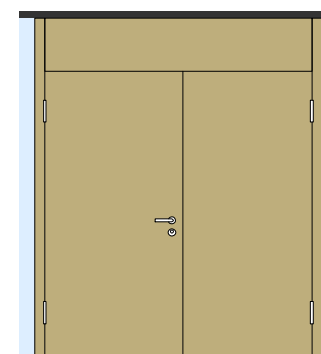


Cadre bloc bois EI30
imposte vitrée

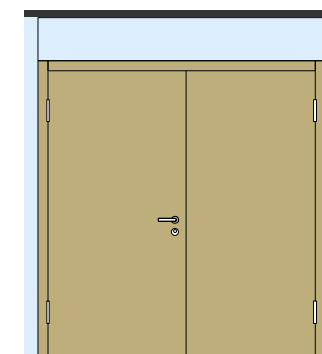




Portes bois-verre simple, à un vantail


Cadre bloc bois EI30
toute hauteur

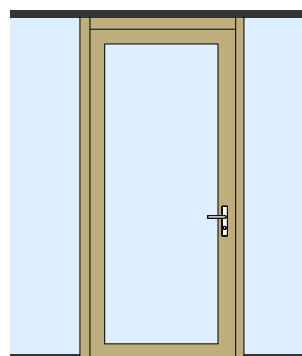

Cadre bloc bois EI30
imposte bois

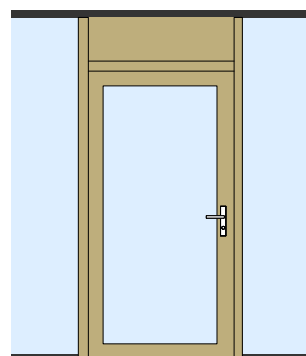


Cadre bloc bois EI30
imposte vitrée

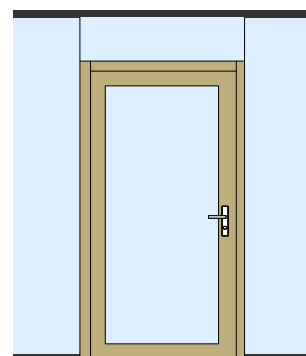


Portes bois-verre simple, à deux vantaux


Cadre bloc bois EI30
toute hauteur

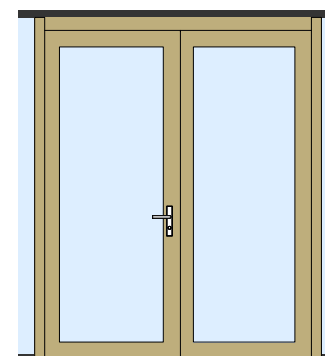

Cadre bloc bois EI30
imposte bois

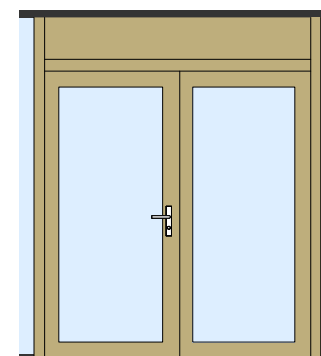

Cadre bloc bois EI30
imposte vitrée

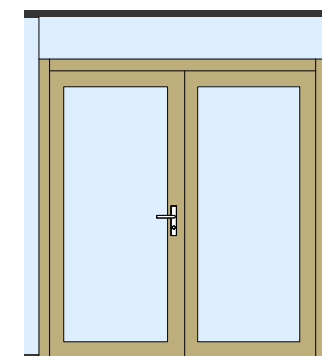

Perfection – planifiée jusqu’à
dans les moindres détails

Schwab 63 peut être adapté individuellement aux exigences de chaque projet grâce à une multitude de détails. Schwab AG veille à ce que chaque élément s'adapte parfaitement au concept d'espace correspondant. Le souci du détail n'est pas seulement la marque de fabrique de Schwab AG, mais aussi une promesse : une précision suisse et un montage professionnel, lesquels garantissent une qualité haut de gamme. Chez Schwab AG, le design va de pair avec la fonctionnalité - résultat ? Un effet « waouh » qui en impose.

- 1

Serrure avec poignée
- 2

Charnière de porte encastrée
- 3

Installations électriques dans la paroi pleine EI30
- 4

Vitrage isolant de protection contre l'incendie
- 5


Ferme-porte intégré
- 6

Ferme-porte en applique




Caractéristiques techniques


Raccord plafond paroi verre EI30/EI60




Retombée plâtre EI30/EI60




Raccord plafond paroi pleine EI30/EI60




Raccord sol paroi verre EI30/EI60




Retombée plâtre EI30



Raccord sol paroi pleine EI30/EI60



Bandeau de sol EI30/EI60



Cloisons

Description du système

- Verre isolant et paroi pleine affleuré
- Raccord sol et plafond avec Profil composite
- Joints et raccords muraux en silicone coupe-feu
- Épaisseur de profil à partir de 71 mm
- Hauteur de cloison max. 3100 mm
- Raccordement coulissant au plafond : jusqu'à 28 mm
- Protection contre les chutes : en option

Couleur du profil métal

- Thermolaqué RAL 9017 noir signalisation
- Options : thermolaqué RAL/NCS/IGP


Paroi verre EI30/EI60

- Verre isolant transparent triple (VSG), avec intervalaire noir
- Surfaces : films mats et colorés, satinés, émaillés, imprimés, colorés, sérigraphie, stores
- Isolation phonique EI30* : R_w 37/42/50 dB
- Isolation phonique EI60* : R_w 41 dB
- Options : ESG, verre blanc, PRIVA-LITE®
- Hauteur de paroi max. 3100 mm
- Largeur de paroi EI30 max. 2000 mm
- Largeur de paroi EI60 max. 1600 mm


Raccord mural silicone EI30/EI60




Raccord mural avec verre décalé EI30




Raccord mural mobile EI30




Angle droit avec verre décalé EI30




Angle droit avec cornière aluminium EI30




Angle droit paroi pleine, paroi verre EI30




Angle varié avec verre décalé EI30



Angle varié avec cornière aluminium EI30



Raccord T avec verre décalé EI30



..... Surface peinte

Paroi pleine EI30

- Panneaux monobloc dérivé du bois
- Surfaces : prêt à peindre ; vernis RAL/NCS ; plaqué bois, stratifié ou métal thermolaqué
- Isolation phonique* : R_w 44 dB
- Hauteur de paroi max. 3100 mm
- Largeur de paroi max. 1400 mm

Élément d'installation EI30

- À fleur de la cloison
- En matériaux dérivés du bois
- Boîtier électrique simple ou double, combinaisons multiples


- Surfaces : Plaqué verre laqué RAL/NCS sur les bords, laqué RAL/NCS, plaqué bois, Stratifié, métal thermolaqué
- Hauteur max. 3100 mm
- Largeur 100 à 120 mm

Bandeau de sol EI30/EI60

- Panneaux monobloc dérivé du bois

Bandeau supérieur EI30/EI60

- Retombé en plâtre, support métallique et boiseries recouvert de plaque de plâtre

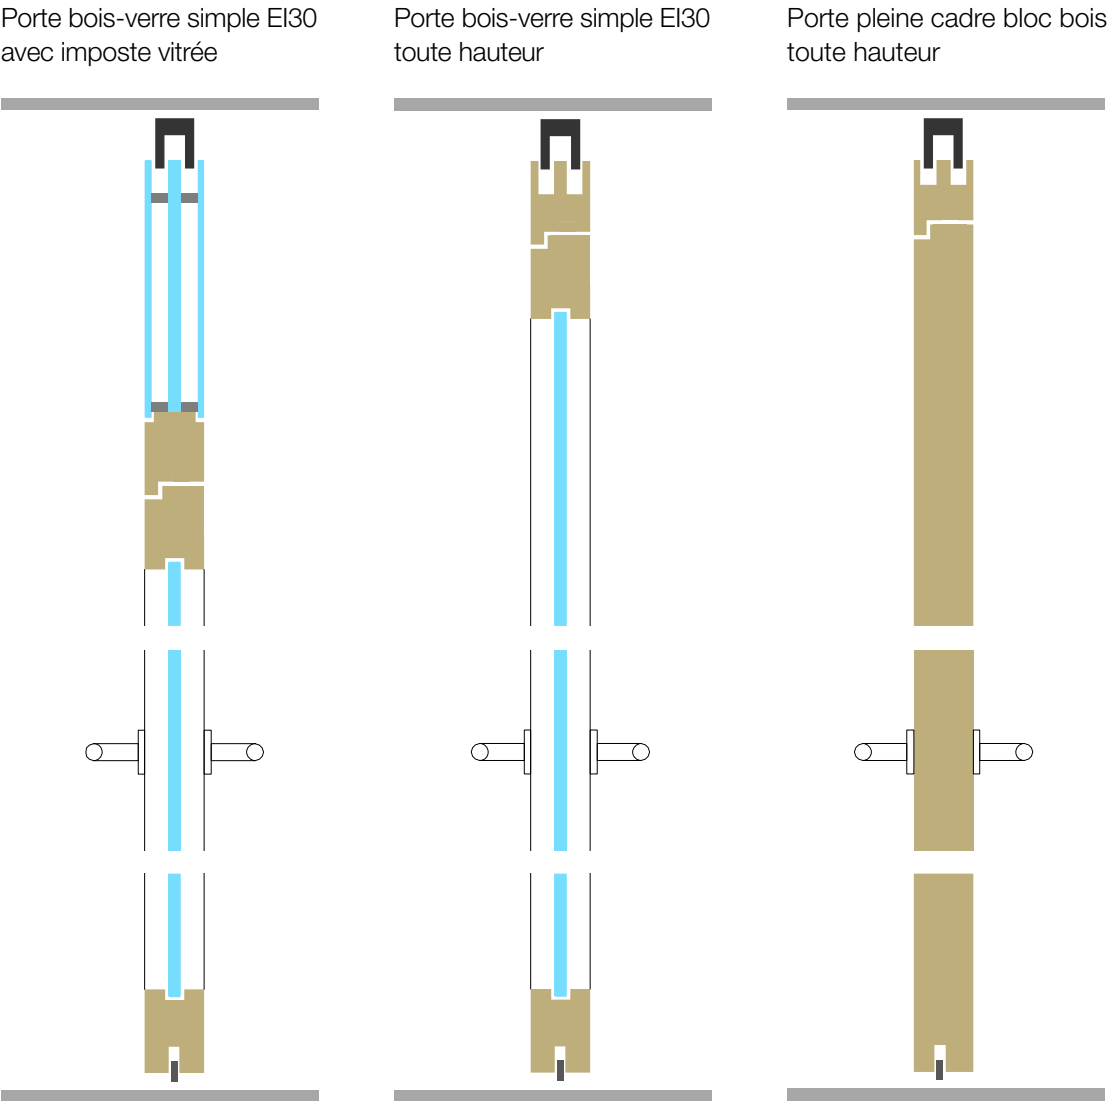

Portes


Porte bois-verre simple EI30

- Cadre bloc bois affleuré
- Cadre et montant en bois massif laqué natur ou RAL/NCS
- Verre coupe-feu EI30 15 mm
- Feuillure et parclose vissée
- Isolation phonique* : Rw 38 dB
- Hauteur max. 3800 mm
- Largeur un vantail max. 1400 mm
- Largeur deux vantaux max. 2741 mm

Porte pleine EI30

- Cadre bloc bois
- En dérivé du bois, porte et cadre affleuré
- Surfaces : prêt à peindre ; vernis RAL/NCS ; plaqué bois, stratifié ou métal thermolaqué
- Isolation phonique* : Rw 44 dB
- Options : paumelles invisibles, classe de résistance RC2/RC3, profil de protection des bords
- Hauteur du cadre max. 3100 mm
- Largeur du cadre 1 vantail max. 1500 mm
- Largeur du cadre 2 vantaux max. 2800 mm


Porte bois-verre simple EI30

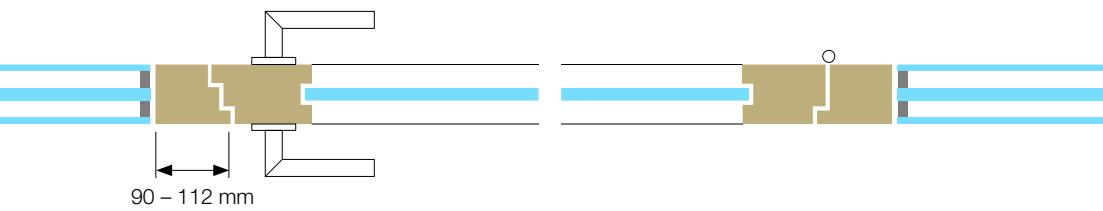

Porte pleine avec cadre bloc bois EI30



Elément d'installation EI30 plaqué verre

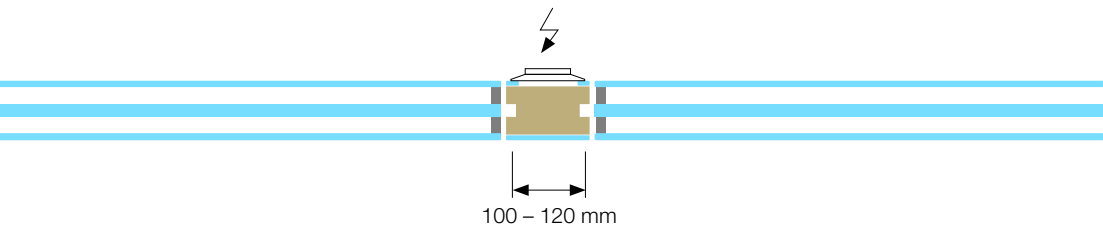


Options générales de porte

- 1 et 2 vantaux, ferrures de sécurité et antipanique, ferme-portes, contrôle d'accès hors ligne et en ligne

Installations électriques

- Interrupteur, prise et commande intégrés dans l'élément d'installation, le profil du cadre bloc bois et la paroi pleine
- Passage des câbles dans l'élément d'installation, le profil du cadre bloc bois et la paroi pleine

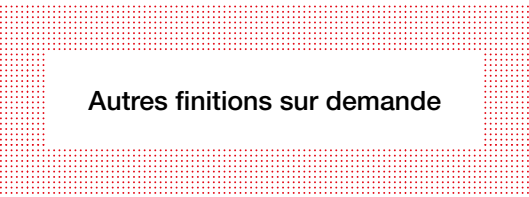



Quand la qualité a un système

Les cloisons de séparation, les systèmes de cabine et l'aménagement intérieur de qualité supérieure sont conçus et produits par Schwab AG en Suisse depuis plus de 100 ans. La qualité et la flexibilité des systèmes et des solutions servent toujours l'objectif de répondre aux exigences les plus élevées des clients.

Avec vous, nous créons de la valeur.

Information, échange, conseil ? Contactez-nous.

Téléphone +41 31 990 30 30

Profitez de la possibilité de télécharger les **détails techniques (DWG)** pour votre planification sur www.schwabag.ch/media.



www.schwabag.ch

