

spaceBox 52



www.schwabag.ch

Schwab AG, Untermattweg 13, CH-3027 Berne, Téléphone +41 31 990 30 30

Mars 2025

schwab
Cloisons de séparation et
aménagement intérieur depuis 1917



spaceBox 52 – le système d'espace dans l'espace pour une meilleure productivité au travail

Les bureaux ouverts ont la cote car ils favorisent la collaboration. Ils peuvent cependant nuire à la productivité et au bien-être des employés si le niveau sonore devient trop élevé. La spaceBox 52 offre ici une solution simple d'espace dans l'espace pour créer des lieux de retraite flexibles et optimisés sur le plan acoustique – que ce soit pour un travail concentré, des réunions d'équipe ou de courtes pauses. Modulaire, la Box peut être placée de manière flexible dans un bureau ouvert, sans raccords au plafond ou aux murs. Avantage : une construction à sec simple pour une installation efficace.




Modularité – pour des aménagements de bureau flexibles

La spaceBox 52 est un système modulaire d'espace dans l'espace constitué d'éléments flexibles tels que des cloisons, des portes et des plafonds. Ceux-ci peuvent être combinés et adaptés pour créer des espaces sur mesure s'intégrant harmonieusement dans tout design de bureau. Schwab SA propose la spaceBox 52 en différentes tailles avec vitrage isolant ou simple. Équipée d'un éclairage, d'une ventilation et de raccordements électriques, la spaceBox offre une solution complète et fonctionnelle aux exigences d'un bureau moderne.




Exemples de vitrage isolant


Type 1



Type 2




Type 3

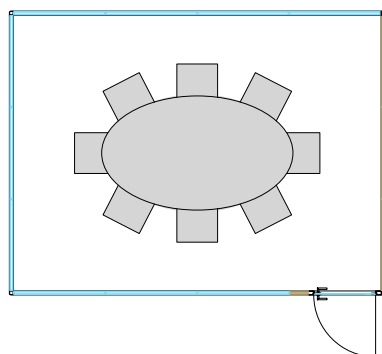


Exemples de vitrage simple


Type 1



Type 2



Type 3




Cloisons – un système avec des éléments transparents ou fermés

Pour la configuration de la spaceBox 52, vous avez le choix entre des éléments modulaires en verre ou pleins. La space-Box crée un environnement calme et empreint de sérénité. Sans raccordement au mur ou au plafond, elle est flexible et peut être placée partout. Grâce aux nombreuses options de coloris et de matériaux, elle s'intègre dans n'importe quel design de bureau. Les angles peuvent être ronds, carrés ou même avec un vitrage décalé. Des éléments acoustiques supplémentaires permettent d'optimiser davantage l'espace.




Parois en verre


Verre transparent




Panneau acoustique




Film à motifs




Verre teinté



Verre intelligent




Textile adhésif GECKO






Parois pleines

Laquées RAL/NCS




Stratifiées (HPL)




Plaquées bois




Absorbeur acoustique



Panneaux acoustiques



Multimédia



Portes – sobres en verre ou pleines



La spaceBox 52 peut être équipée de portes en verre simple, en verre isolant ou de portes pleines haut de gamme avec différents indices d'isolation acoustique. Un élément optionnel permet d'intégrer de manière esthétique des interrupteurs d'éclairage avec variateur, des prises de courant, un détecteur de présence et, si besoin, une commande pour la ventilation de l'espace. Grâce à la diversité des portes et aux finitions variées, la Box peut être adaptée de manière optimale aux besoins les plus divers en matière d'espace.



Portes pleines

Vue extérieure



Vue intérieure



Portes en verre

Vue extérieure



Vue intérieure



Systèmes de rideaux

Lamelles horizontale ou verticale

Rideaux



Perfection – planifiée jusque dans les moindres détails

La spaceBox 52 se distingue par son design polyvalent et sa fonctionnalité. Grâce à ses possibilités d'aménagement personnalisé, la spaceBox 52 s'adapte et s'intègre parfaitement à tout concept d'espace. Schwab AG mise exclusivement sur des matériaux haut de gamme qui offrent non seulement une longévité, mais aussi des propriétés d'insonorisation idéales. Grâce à l'amour du détail, à la précision suisse et à un montage professionnel, Schwab AG garantit une qualité maximale. Résultat : un lieu de retraite optimal pour des activités de travail flexibles et qui favorise la productivité.

- 1

Finition des angles sans montant
- 2

Installationselement
- 3

Options : rail de rideau, ventilation, détecteur d'incendie, plafonnier
- 4

Serrure et poignée de porte en verre
- 5


Charnière de porte en verre





Caractéristiques techniques

Verre isolant

Vue extérieure

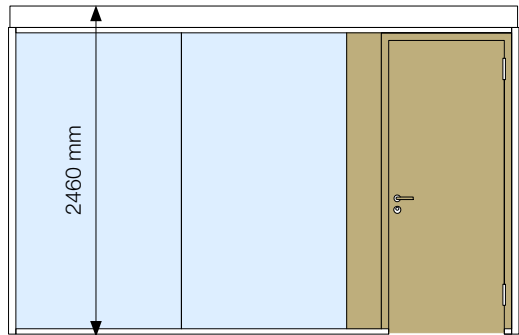


Vue intérieure

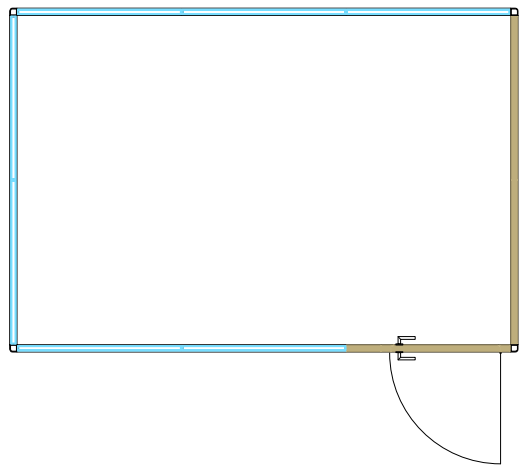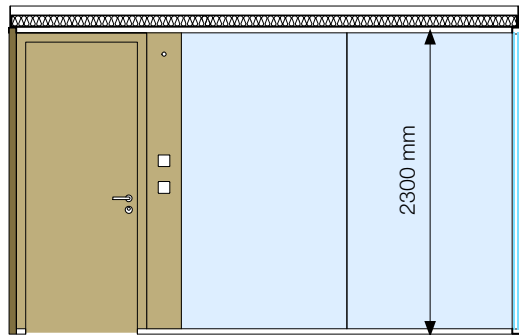


La hauteur minimale requise pour le montage et le bon fonctionnement de la ventilation est de 2560 mm.

Finition d'angle avec vitrage décalé




Finition d'angle paroi pleine/paroi vitrée



Montant d'angle arrondi



Montant d'angle angulaire



Description du système vitrage isolant


- Éléments muraux à fleur
- Construction en aluminium
- Profilés en U, hauteur 40 mm, épaisseur 55 mm
- Montants d'angles arrondis ou angulaires
- Verre isolant (VSF) avec entretoise noire
- Joints d'assemblage avec silicone
- Monté et prêt à l'emploi, valeur d'isolation acoustique env. Rw 39 dB

Description du système vitrage simple



- Éléments en verre à fleur
- Construction en aluminium
- Profilés en U, hauteur 40 mm, épaisseur 25 mm
- Sans montants angulaires
- Vitrage simple (VSF)
- Joints d'assemblage avec silicone
- Monté et prêt à l'emploi, valeur d'isolation acoustique env. Rw 28 dB

Vitrage simple

Vue extérieure

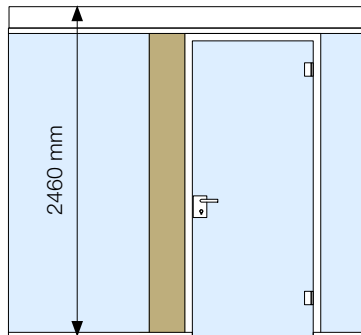

Vue intérieure

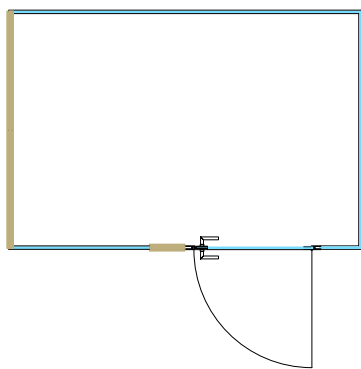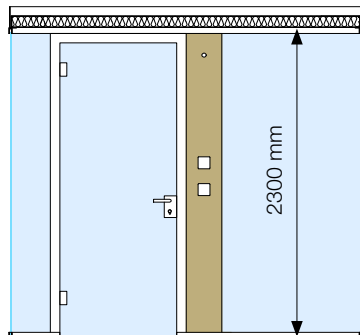

La hauteur minimale requise pour le montage et le bon fonctionnement de la ventilation est de 2560 mm.

Finition d'angle Verre/Verre



Finition d'angle Paroi pleine/Paroi en verre



Élément à paroi pleine

- Éléments monocoques en matériaux dérivés du bois
- Surfaces : laquées, RAL/NCS, plaquées, mélaminées, métal, revêtement en tissu et éléments acoustiques
- Option : matériaux dont la réaction au feu est inférieure ou égale à RF1 (pas de contribution au feu)

Couleur des profilés


- Aluminium anodisé incolore
- Options : thermolaqué RAL/NCS/IGP, anodisation selon le nuancier aluminium de BWB

Élément en verre


- Surface : transparent, films mats ou colorés, satiné, émaillé, imprimé, teinté, sérigraphie, stores etc.
- Options : verre trempé, verre blanc, verre bombé, PRIVA-LITE®

Verre isolant


Paroi en verre

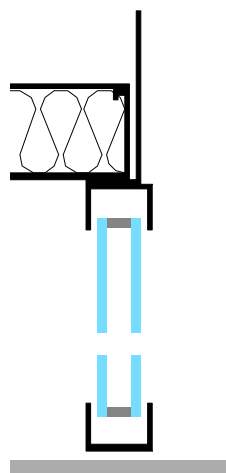


Paroi pleine

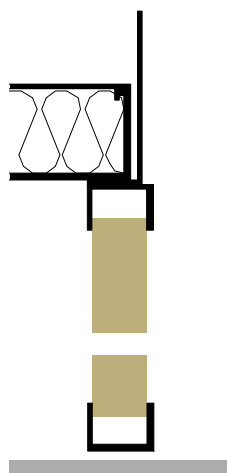


Porte en verre

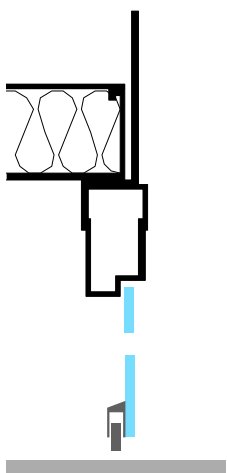


Porte pleine

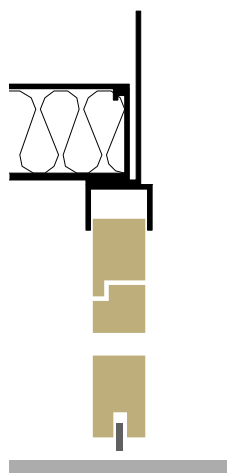

Porte en verre avec huisserie en aluminium et élément d'installation

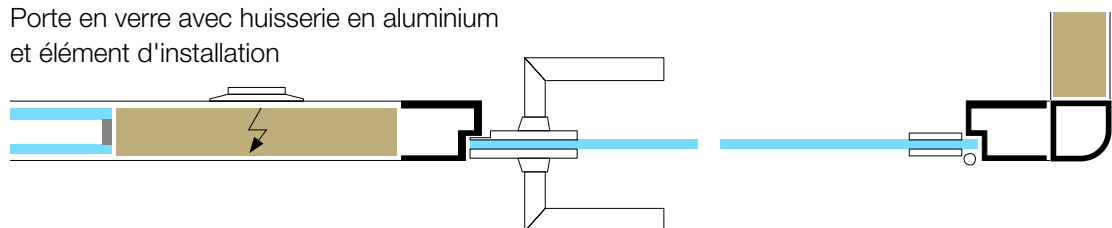

Porte pleine avec cadre en bois bord à bord et élément d'installation

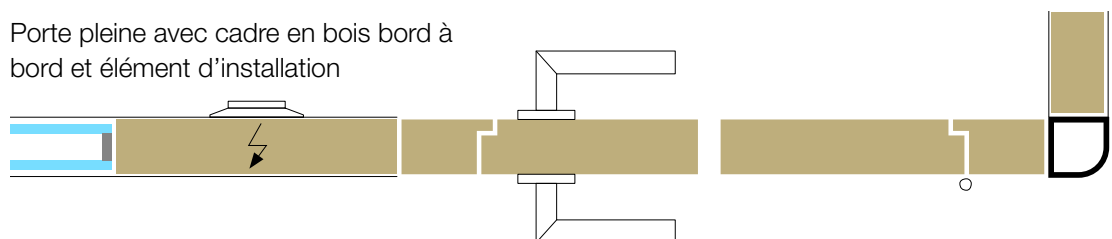

Porte en verre simple

- Huisserie en aluminium et cadre en bois bord à bord
- Verre trempé, valeur d'isolation acoustique* : Rw 35 dB

Porte pleine

- Cadre en bois bord à bord en matériaux dérivés du bois, fermant à fleur
- Surfaces : apprêtées pour être peintes, laquées RAL/NCS, contreplaquées, mélaminées et métal thermolaqué
- Valeur d'isolation acoustique* : Rw 43 dB

Options générales de porte


- Un ou deux vantaux, ferrures de sécurité et anti-panique, ferme-porte, charnières invisibles, contrôle d'accès hors ligne et en ligne, découpe de verre, profilé de protection d'arête

Élément d'installation


- Monté côté serrure sur l'élément de porte
- Surface idem élément à paroi pleine y c. télécommande pour la ventilation, interrupteur d'éclairage avec variateur, prise et détecteur de présence, passage de câbles intégré

Vitrage simple


Paroi en verre

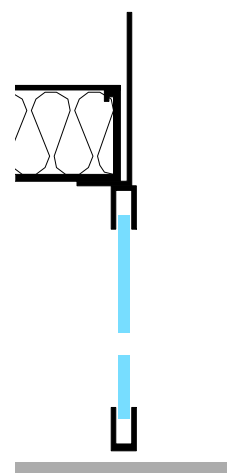


Paroi pleine

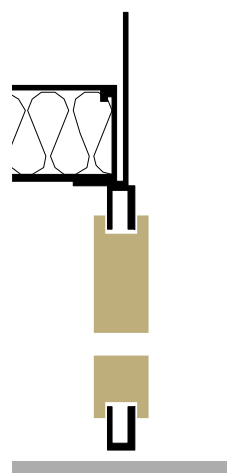


Porte en verre

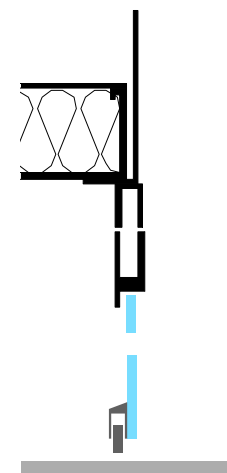


Porte pleine

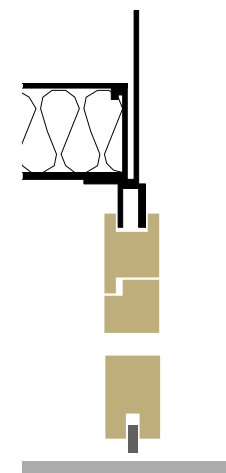

Porte en verre avec huisserie en aluminium et élément d'installation

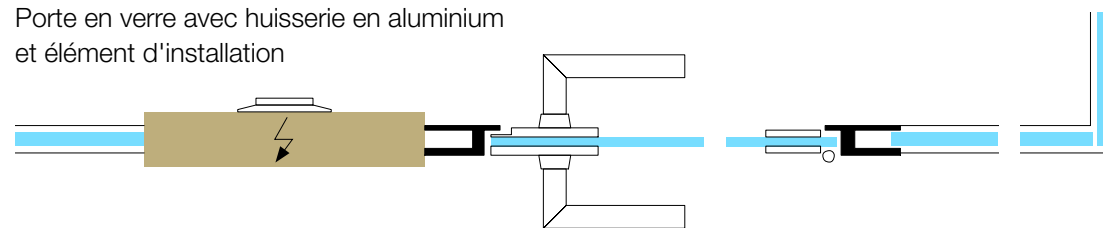

Porte pleine avec cadre en bois bord à bord et élément d'installation

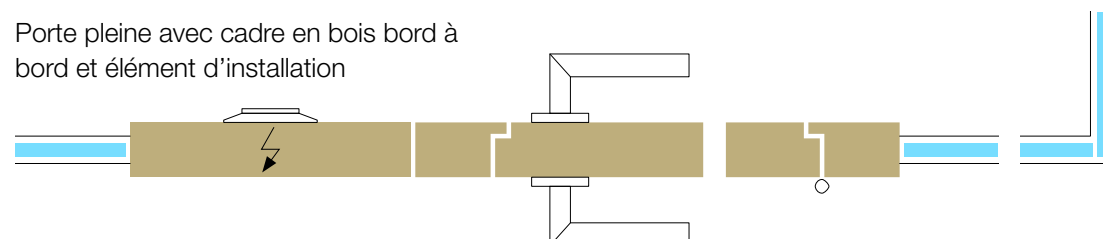

Plafond métallique

- Tôle perforée en aluminium avec perforations (type Rv 3-5), thermolaquée RAL 9010 blanc pur
- Cavité isolante
- Couronne de plafond sur tout le pourtour

Plafonnier LED

- Panneau LED 600 x 600 x 50 mm, à intensité variable
- Température de couleur 4000 K, flux lumineux 3600 lm
- Cadre aluminium blanc

Ventilation

- Intégrée dans le plafond métallique
- Gaine d'air frais avec silencieux
- Max. 312 m³/h, niveau de pression acoustique 43 dB
- Option : raccordement à la ventilation centrale du bâtiment

Installations électriques

- Possibilité de prises supplémentaires
- Intégré dans l'élément d'installation, le cadre de porte, l'élément de paroi pleine et le plafond métallique



Quand la qualité est systématique

Les cloisons de séparation haut de gamme, les systèmes d'espace dans l'espace et les aménagements intérieurs sont conçus et produits en Suisse depuis plus de 100 ans. La qualité et la flexibilité des systèmes et des solutions ont toujours pour objectif de répondre aux exigences les plus élevées des clients.

Ensemble, nous créons des valeurs.

Informations, échanges, conseils ? Contactez-nous.

Téléphone +41 31 990 30 30

Profitez de la possibilité de télécharger les **détails techniques (DWG)** pour votre planification sur www.schwabag.ch/media.



www.schwabag.ch